


Anwendungsempfehlung HOLA-Farbwalzen



«Alle Werkzeuge für Malprofis»
«L'outillage complet des peintres pros»

Farbwalzen

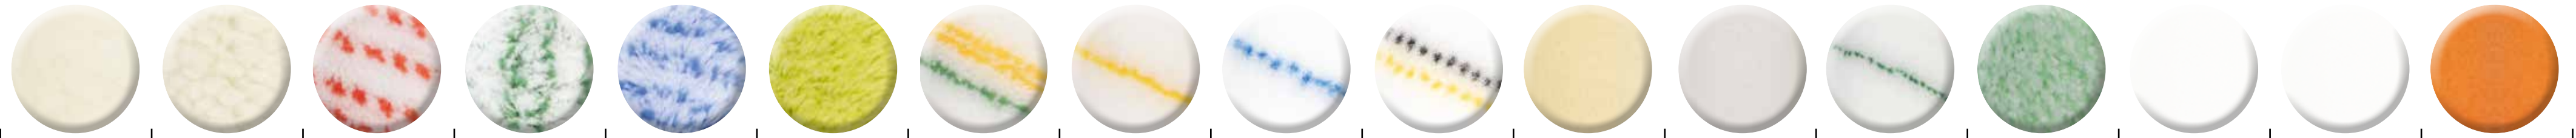

Besatz-Bezeichnung	Lammfell glatt, weiss	Lammfell gelockt, weiss	Superfil	Supertex	Maxipile	Longlife	Superstreif	Perlon-Goldie	Nylon	Royal	Velours	Acroll magic	Microtex	Supermix	Moltopren weiss	Moltopren weiss	Velvet beflockt, orange	
Material-Typ	Naturprodukt	Naturprodukt	Endlos-Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Wolle	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester-schaum	Polyester-schaum	Polyester-schaum	
Schurhöhen	18 mm	22 mm	11 mm, 18 mm	13 mm, 21 mm	25 mm	18 mm	12 mm	12 mm	7 mm, 13 mm	7 mm	5 mm	5 mm	5 mm, 7 mm, 10 mm	6 mm, 12 mm, 18 mm	superfein 60 g	fein 40 g	superfein 60 g	
Farbsysteme / Eignung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Farben

Dispersionen	•	•	•	•	•	•		•							•			
Fassadenfarben		•	•	•	•													
Mineralfarben			•	•	•										•			
Wohnraumfarben			•	•									•					
Weissputze								•										
Silikonharzfarben			•	•	•										•			

Lacke / Beschichtungen

Acryl- und Alkydharzlacke							•			•		•	•	•			•
PU-Lacke												•		•			
Emaillacke											•						
Mattfarben							•	•						•			
Kunsthharzlacke										•	•		•	•	•	•	•
Vorlack/ Haftprimer, Grundierungen											•						
2K-Beschichtungen									•	•							
Epoxid/ Polyester									•	•							
Flüssigkunststoffe									•	•							
Bodenbeschichtungen													•				
Versiegelungen und Parkettlacke											•		•				
Kalt-Bitumen									•	•							
Heiss-Bitumen									•	•							

Farbsysteme / Eignung ● wasserbasierend ● lösemittelhaltig ● wasserbasierend und lösemittelhaltig